

Hydro-Service[®]

Korrosionsschutz



RENOLD

Superior Chain Technology

www.renold.com

Renold Hydro Service[®] Korrosionsschutz

Immer mehr Anwendungen erfordern korrosionsbeständige Ketten, gegen Abspritzen oder hohe Feuchtigkeit, mit der zusätzlichen Bedingung, dass die Kette selbst die nähere Umgebung nicht verunreinigt.


Beschichtungen mit herkömmlichen Verfahren neigen oft zum Abplatzen, zur Schuppenbildung oder zum Abschälen. Das neue RENOLD Hydro-Service[®] Verfahren bietet nun eine dauerhafte Lösung von hoher Qualität.

Das RENOLD Hydro-Service[®] Verfahren wurde spezifisch gegen Korrosion entwickelt und wird mit Erfolg häufig in Verpackungs-, Flaschenabfüll-, Nahrungsmittelverarbeitungs- und Waschanlagen eingesetzt.

RENOLD Hydro-Service[®]-Ketten haben eine mechanisch aufgetragene Verzinkung mit einer zusätzlichen, speziell gegen Korrosion aufgetragenen, Beschichtung. Der Korrosionsschutz dieser Beschichtung ist in Salzwasser und vielen anderen nassen, feuchten und ähnlich korrosiven Umgebungen den Standard-Vernickelungen oder -Verzinkungen weit überlegen.

Im Gegensatz zu einigen ähnlich gegen Korrosion behandelten Ketten, ist die RENOLD Hydro-Service[®]-Kette frei vom Chrom-6 Molekül und ist somit umweltfreundlich. Diese Beschichtung kann bei Standard- oder adaptierten Ketten, europäischer Standard/BS oder ANSI, aufgebracht werden.



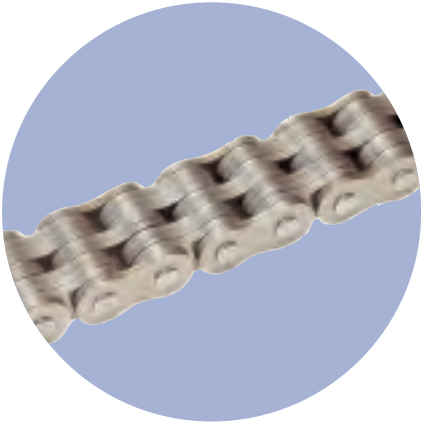

Zur Erinnerung:

RENOLD Hydro-Service® Korrosionsschutz kann für Standard- oder adaptierte Rollenketten und Förderketten nach europäischem Standard/BS oder ANSI geliefert werden.

Alle Komponenten der RENOLD Hydro-Service®-Kette werden vor der Montage oberflächenbehandelt um eine umfassende, schützende Beschichtung aller wichtigen Komponenten zu erzielen und das nicht nur auf den äusseren Flächen.

Damit ist die Lebensdauer der RENOLD Hydro-Service®-Kette, verglichen mit einer Standard-Kette, im Salz-Spray-Test 30-mal länger.

Die umfassende Beschichtung verbessert auch die Kettenlebensdauer und schützt in korrosivem Umfeld Bolzen und Büchsen gegen Ausfälle.

Im Gegensatz zu konventionellen Nickel- oder Zinkbeschichtungen, gibt es bei der RENOLD Hydro-Service® Behandlung kein Abplatzen oder Abschälen der Schutzschicht. Die extrem dauerhafte Beschichtung schützt nachhaltig gegen Korrosion, auch dann wenn andere Schutzbeschichtungen bereits versagen.

Wichtige Argumente:

- Hervorragender Korrosionsschutz
- Chrom-6 Molekül frei (keine Kontaminierung der Umgebung)
- Besserer Korrosionsschutz als herkömmliche Oberflächen-Beschichtungen
- Keine Wasserstoffversprödung, d.h. kein Ausfall der Ketten
- Kostengünstiger als rostfreie Ketten
- Gleiche Bruchlast und zulässige Belastungswerte wie bei Standard-Stahlketten

Potentielle Anwendungen:

- Salzwasser Umgebungen
- Fleisch- und Geflügel-Verarbeitungsanlagen
- Gemüse-Verarbeitungsanlagen
- Meerfrüchte-Verarbeitungsanlagen
- Getränkeanlagen
- Waschanlagen
- Anlagen mit Einsatz im Freien







Die Hydro-Service®-Rollenkette zeigte nach 60 Tagen im Witterungseinfluss ihre Rostresistenz. Somit ist sie die beste Wahl für die Anwendungsbereiche im Freien.



Nach 14 Tagen, inner- und ausserhalb einer 5%igen Salzwasserlösung (gleichwertig mit Meerwasser), ist feststellbar, dass die Hydro-Service® Korrosionsschutzbeschichtung die Lebensdauer der Kette, im Vergleich zu einer vernickelten oder unbehandelten (schwarzen) Kette, in anspruchsvollen Anwendungsbereichen verlängert.



Hydro-Service Standardkette

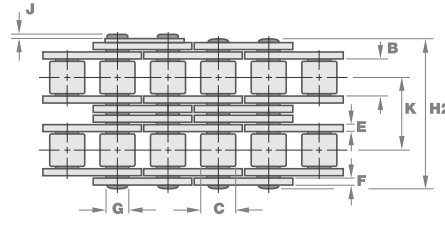

No. 4



No. 26




No. 107



No. 12



No. 11



No. 30

BS Wartungsfreie Standardkette - Simplex

Angaben zu Abmessungen in mm

Verbindungsglieder

Renold Ketten Nr.	ISO Nr.	Teilung (inch)	Teilung (mm)	Innere Breite	Rollen Durchm.	Laschenhöhe	Laschen-dicke innen Max	Laschen-dicke außen Max	Bolzen Durchm.	Bolzen-länge	Max. Überstand	Trans. Pitch	ISO 606 Bruchkraft Min	Gewicht kg/m	Nr. 4	Nr. 107	Nr. 26	Nr. 11	Nr. 12	Nr. 30	
		A	A	B	C	D	E	F	G	H1	J	K	kN								
530038	06B-1	0.375	9.525	5.720	6.350	8.260	1.300	1.040	3.280	13.500	3.300	-	8900	0.390	✓	✓	-	✓	-	✓	
530046	08B-1	0.500	12.700	7.750	8.510	11.810	1.550	1.550	4.450	17.000	3.900	-	17800	0.700	✓	✓	-	✓	-	✓	
530056	10B-1	0.625	15.875	9.650	10.160	14.730	1.550	1.550	5.080	18.800	1.300	-	22200	0.920	✓	✓	-	✓	-	✓	
530066	12B-1	0.750	19.050	11.680	12.070	16.130	1.800	1.800	5.720	21.900	1.100	-	28900	1.200	✓	✓	-	✓	-	✓	
530088	16B-1	1.000	25.400	17.020	15.880	21.080	4.120	3.100	8.280	36.100	5.400	-	60000	2.800	✓	✓	-	✓	✓	-	
530106	20B-1	1.250	31.750	19.560	19.050	26.420	4.620	3.610	10.190	43.200	6.100	-	95000	3.850	✓	✓	-	✓	✓	-	
530127	24B-1	1.500	38.100	25.400	25.400	33.400	6.100	5.080	14.630	53.400	6.600	-	160000	7.450	✓	✓	✓	-	✓	-	

BS Wartungsfreie Standardkette - Duplex

Angaben zu Abmessungen in mm

		A	A	B	C	D	E	F	G	H2	J	K	kN								
534038	06B-2	0.375	9.525	5.720	6.350	8.260	1.300	1.040	3.280	23.000	1.300	10.240	16900	0.740	✓	✓	-	✓	-	✓	
534046	08B-2	0.500	12.700	7.750	8.510	11.810	1.550	1.550	4.450	30.400	1.500	13.920	31100	1.380	✓	✓	-	✓	-	✓	
534056	10B-2	0.625	15.875	9.650	10.160	14.730	1.550	1.550	5.080	35.400	1.300	16.590	44500	1.800	✓	✓	-	✓	-	✓	
534066	12B-2	0.750	19.050	11.680	12.070	16.130	1.800	1.800	5.720	41.400	1.100	19.460	57800	2.400	✓	✓	-	✓	-	✓	
534088	16B-2	1.000	25.400	17.020	15.880	21.080	4.120	3.100	8.280	68.000	5.400	31.880	106000	5.500	✓	✓	-	✓	✓	-	
534106	20B-2	1.250	31.750	19.560	19.050	26.420	4.620	3.610	10.190	76.700	2.700	36.450	170000	7.800	✓	✓	-	✓	✓	-	
534127	24B-2	1.500	38.100	25.400	25.400	33.400	6.100	5.080	14.630	101.300	6.800	48.360	280000	14.800	✓	✓	✓	-	✓	-	

ANSI Wartungsfreie Standardkette - Simplex

Angaben zu Abmessungen in mm

Verbindungsglieder

Renold Ketten Nr.	ISO Nr.	Teilung (inch)	Teilung (mm)	Innere Breite	Rollen Durchm.	Laschenhöhe	Laschen-dicke innen Max	Laschen-dicke außen Max	Bolzen Durchm.	Bolzen-länge	Max. Überstand	Trans. Pitch	ISO 606 Bruchkraft Min	Gewicht kg/m	No. 4	No. 107	No. 11	No. 26	No. 58	No. 12	No. 30	
		A	A	B	C	D	E	F	G	H1	J	K	kN									
539023	25-1	0.250	6.350	3.100	3.300	5.900	0.760	0.760	2.300	7.900	2.200	-	3500	0.130	✓	✓	-	✓	-	-	✓	
539033	35-1	0.375	9.525	4.680	5.080	9.050	1.300	1.300	3.590	12.000	1.100	-	7900	0.330	✓	✓	-	✓	-	-	✓	
539043	40-1	0.500	12.700	7.850	7.920	12.070	1.550	1.550	3.980	16.400	1.400	-	13900	0.600	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	
539053	50-1	0.625	15.875	9.400	10.160	15.090	2.030	2.030	5.090	20.400	1.100	-	21800	1.000	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	
539063	60-1	0.750	19.050	12.570	11.910	18.100	2.390	2.390	5.960	25.300	1.100	-	31300	1.470	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	
539083	80-1	1.000	25.400	15.750	15.880	24.130	3.250	3.250	7.940	32.700	3.000	-	55600	2.800	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	
539103	100-1	1.250	31.750	18.900	19.050	30.170	4.060	4.060	9.540	39.700	4.200	-	87000	4.200	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	
539123	120-1	1.500	38.100	25.230	22.230	36.200	4.800	4.800	11.110	49.300	5.300	-	125000	5.700	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	

ANSI Wartungsfreie Standardkette - Duplex

Angaben zu Abmessungen in mm

		A	A	B	C	D	E	F	G	H2	J	K	kN									
535023	25-2	0.250	6.350	3.100	3.300	6.020	0.760	0.760	2.300	15.500	2.200	6.400	7000	0.260	✓	✓	-	✓	-	-	✓	
535033	35-2	0.375	9.525	4.680	5.080	9.050	1.300	1.300	3.590	22.200	1.100	10.130	15800	0.650	✓	✓	-	✓	-	-	✓	
535043	40-2	0.500	12.700	7.850	7.920	12.070	1.550	1.550	3.980	30.800	1.400	14.380	27800	1.200	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	
535053	50-2	0.625	15.875	9.400	10.160	15.090	2.030	2.030	5.090	38.400	1.100	18.110	43600	2.100	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	
535063	60-2	0.750	19.050	12.570	11.910	18.100	2.390	2.390	5.960	48.100	1.100	22.780	62600	3.050	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	
535083	80-2	1.000	25.400	15.750	15.880	24.130	3.250	3.250	7.940	61.900	3.000	29.290	111200	5.500	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	
535103	100-2	1.250	31.750	18.900	19.050	30.170	4.060	4.060	9.540	75.400	4.200	35.760	174000	8.400	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	
535123	120-2	1.500	38.100	25.230	22.230	36.200	4.800	4.800	11.110	94.700	5.300	45.440	250000	11.000	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	


Hydro-Service

Ketten Anbauteile

BS Standard K1 Anbauteile (nur Außenlaschen)

Angaben zu Abmessungen in mm


Ketten Nr.	Teilung (inch)	Teilung (mm)								
	A	A	E	F	w	h	d	g	T	U
06B	0.375	9.525	1.250	1.000	8.000	6.700	3.300	4.100	19.600	28.500
08B	0.500	12.700	1.510	1.510	11.000	8.900	4.300	5.900	25.400	41.700
10B	0.625	15.875	1.510	1.510	14.000	10.300	5.300	6.800	31.800	49.600
12B	0.750	19.050	1.760	1.760	18.000	13.500	6.600	8.100	38.100	52.700
16B	1.000	25.400	3.700	3.000	24.000	15.900	6.600	10.500	50.800	85.600
20B	1.250	31.750	4.400	3.500	30.000	19.900	8.400	13.200	63.500	101.100
24B	1.500	38.100	5.400	5.000	36.000	28.000	10.500	16.700	88.000	124.700

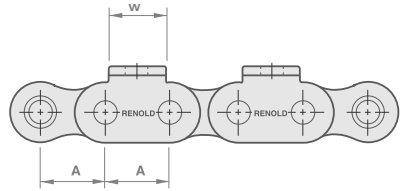

BS Standard M1 Anbauteile (nur Außenlaschen)

Angaben zu Abmessungen in mm


Ketten Nr.	Teilung (inch)	Teilung (mm)								
	A	A	E	F	w	e	f	d	g	
06B	0.375	9.525	1.250	1.000	8.000	14.500	10.100	3.300	4.100	
08B	0.500	12.700	1.510	1.510	11.000	20.800	13.000	4.300	5.900	
10B	0.625	15.875	1.510	1.510	14.000	24.900	16.500	5.300	6.800	
12B	0.750	19.050	1.760	1.760	18.000	28.200	21.000	6.600	8.100	
16B	1.000	25.400	3.700	3.000	24.000	39.700	23.000	6.600	10.500	
20B	1.250	31.750	4.400	3.500	30.000	47.500	30.500	8.400	13.200	
24B	1.500	38.100	5.400	5.000	36.000	61.500	42.700	10.500	16.700	

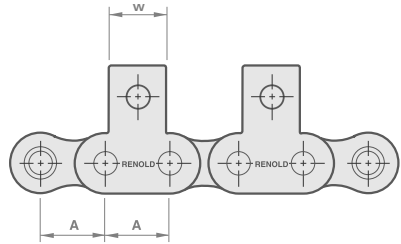

Renold Standard K1 Anbauteile (nur Außenlaschen)

Angaben zu Abmessungen in mm


Ketten Nr.	Teilung (inch)	Teilung (mm)								
	A	A	E	F	w	h	d	g	T	U
35	0.375	9.525	1.270	1.270	8.001	6.350	2.794	4.318	19.050	28.194
40	0.500	12.700	1.521	1.521	9.507	7.906	3.202	6.015	25.319	35.327
50	0.625	15.875	2.032	2.032	12.710	10.308	5.204	7.546	31.824	46.055
60	0.750	19.050	2.392	2.392	15.912	12.149	5.204	9.047	38.129	54.271
80	1.000	25.400	3.152	3.152	19.064	15.887	6.735	11.439	50.839	70.133
100	1.250	31.750	3.962	3.962	25.400	19.837	8.357	14.808	63.500	86.665
120	1.500	38.100	4.673	4.673	28.778	23.012	10.363	17.424	76.200	111.887
140	1.750	44.450	5.563	5.563	34.925	28.575	11.913	20.447	88.900	126.238
160	2.000	50.800	6.350	6.350	38.100	31.750	13.894	23.368	101.600	143.662

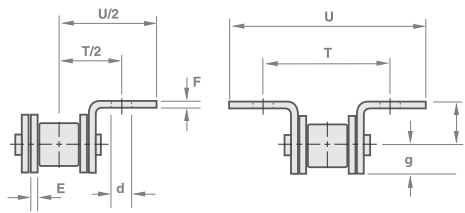

ANSI Standard M1 Anbauteile (nur Außenlaschen)


Angaben zu Abmessungen in mm

Ketten Nr.	Teilung (inch)	Teilung (mm)								
	A	A	E	F	w	e	f	d	g	
35	0.375	9.525	1.270	1.270	8.001	14.503	9.525	2.819	4.318	
40	0.500	12.700	1.521	1.521	9.507	17.413	12.429	3.202	6.015	
50	0.625	15.875	2.032	2.032	12.710	22.747	15.712	5.204	7.546	
60	0.750	19.050	2.392	2.392	15.912	26.380	18.204	5.204	9.047	
80	1.000	25.400	3.152	3.152	19.064	34.316	24.609	6.735	11.439	
100	1.250	31.750	3.988	3.988	25.400	43.180	31.750	8.357	14.808	
120	1.500	38.100	4.674	4.674	28.778	53.061	36.500	10.363	17.424	
140	1.750	44.450	5.563	5.563	34.925	63.094	44.450	12.598	20.447	
160	2.000	50.800	6.350	6.350	38.100	69.444	50.800	13.893	23.368	

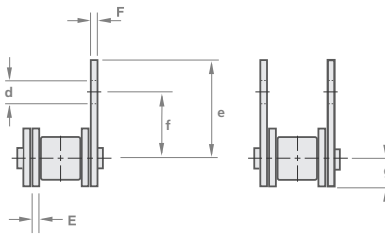

Hydro-Service

Standard Langgliederkette

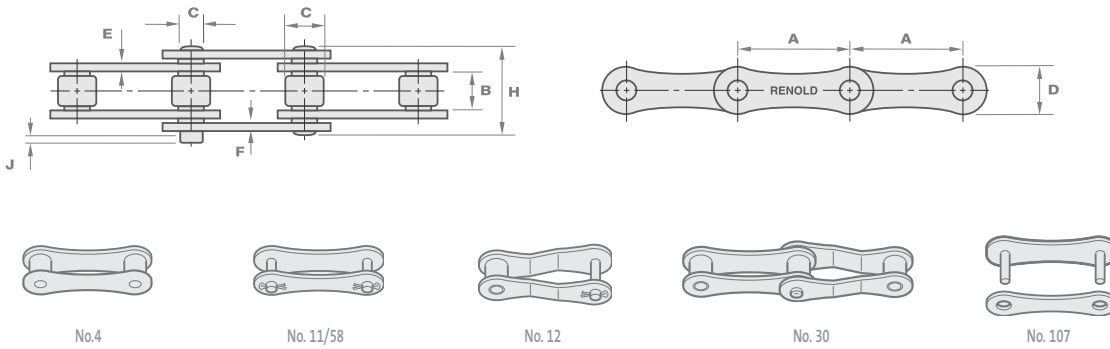

Europäische (BS) Standard Langgliederkette – gerade Laschenform

Angaben zu Abmessungen in mm

Verbindungsglieder

Renold Ketten Nr.	ISO Nr.	Teilung (inch)	Teilung (mm)	Innere Breite	Rollen Durchm.	Laschen-höhe	Laschen-dicke innen Max	Laschen-dicke außen Max	Bolzen Durchm.	Bolzen-länge	Max. Über-stand	ISO 606 Bruch-kraft Min	Gewicht kg/m	No. 4	No. 107	No. 11	No. 12	No. 30
		A	A	B	C	D	E	F	G	H	J	kN						
533083	208B	1.000	25.400	7.750	8.510	11.430	1.550	1.550	4.450	16.600	3.900	17800	0.530	✓	✓	✓	-	✓
533103	210B	1.250	31.750	9.650	10.160	13.720	1.550	1.550	5.080	19.600	4.100	22200	0.660	✓	✓	✓	-	✓
533123	212B	1.500	38.100	11.680	12.070	15.880	1.800	1.800	5.720	22.700	4.600	28900	0.900	✓	✓	✓	-	✓

Europäische (BS) Langgliederkette – Standard-Laschenform

Angaben zu Abmessungen in mm

		A	A	B	C	D	E	F	G	H	J	kN						
533168	216B-1	2.000	50.800	17.020	15.880	20.830	4.120	3.100	8.280	36.100	5.400	60000	1.800	✓	✓	✓	-	✓
533203	220B-1	2.500	63.500	19.560	19.050	24.640	4.620	3.610	10.190	43.200	6.100	98070	2.450	✓	✓	✓	✓	-
533243	224B-1	3.000	76.200	25.400	25.400	33.530	6.100	5.080	14.630	53.400	6.600	160000	4.800	✓	✓	✓	✓	-
533323	232B-1	4.000	101.600	30.990	29.210	40.130	7.110	6.350	17.810	67.400	7.900	200000	5.950	✓	✓	✓	-	-

ANSI Standard Langgliederkette – gerade Laschenform mit Standard-Laufrollen

Angaben zu Abmessungen in mm

Verbindungsglieder

Renold Ketten Nr.	ISO Nr.	Teilung (inch)	Teilung (mm)	Innere Breite	Rollen Durchm.	Laschen-höhe	Laschen-dicke innen Max	Laschen-dicke außen Max	Bolzen Durchm.	Bolzen-länge	Max. Über-stand	ISO 606 Bruch-kraft Min	Gewicht kg/m	No. 4	No. 107	No. 11	No. 12	No. 30
		A	A	B	C	D	E	F	G	H	J	kN						
C2040HSC	2040	1.000	25.400	7.850	7.950	11.800	1.500	1.500	3.970	16.400	3.900	14100	0.500	✓	✓	✓	✓	✓
C2050HSC	2050	1.250	31.750	9.400	10.160	15.000	2.000	2.000	5.080	20.400	4.100	22200	0.840	✓	✓	✓	✓	✓
C2060HSC	2060	1.500	38.100	12.570	11.910	17.800	3.170	3.170	5.950	28.600	4.600	38000	1.440	✓	✓	✓	✓	✓
C2080HSC	2080	2.000	50.800	15.750	15.880	22.300	4.000	4.000	7.920	35.800	5.400	65000	2.350	✓	✓	✓	✓	✓
C2100HSC	2100	2.500	63.500	19.000	19.050	28.800	4.750	4.750	9.540	42.400	4.300	137000	3.470	✓	✓	✓	✓	✓
C2120HSC	2120	3.000	76.200	25.400	22.230	35.100	5.610	5.610	11.110	52.400	5.300	185900	4.930	✓	✓	✓	✓	✓
C2160HSC	2160	4.000	101.600	31.500	28.580	47.900	7.300	7.300	14.290	65.600	6.700	305500	8.000	✓	✓	✓	✓	✓

ANSI Standard Langgliederkette – gerade Laschenform mit grossen Laufrollen

Angaben zu Abmessungen in mm

		A	A	B	C	D	E	F	G	H	J	kN						
C2042HSC	2042	1.000	25.400	7.850	15.880	11.800	1.500	1.500	3.970	16.400	3.900	14100	0.820	✓	✓	✓	✓	✓
C2052HSC	2052	1.250	31.750	9.400	19.050	15.000	2.000	2.000	5.090	20.400	4.100	22200	1.260	✓	✓	✓	✓	✓
C2062HSC	2062H	1.500	38.100	12.570	22.230	17.800	3.170	3.170	5.950	28.600	4.600	38000	2.030	✓	✓	✓	✓	✓
C2082HSC	2082H	2.000	50.800	15.750	28.580	22.300	4.000	4.000	7.920	35.800	5.400	65000	3.360	✓	✓	✓	✓	✓
C2102HSC	2102	2.500	63.500	19.000	39.670	28.800	4.750	4.750	9.540	42.400	4.300	137000	5.650	✓	✓	✓	✓	✓
C2122HSC	2122H	3.000	76.200	25.400	44.450	35.100	5.610	5.610	11.110	52.400	5.300	185900	7.900	✓	✓	✓	✓	✓
C2162HSC	2162H	4.000	101.600	31.500	57.150	47.900	7.300	7.300	14.290	65.600	6.700	305500	12.800	✓	✓	✓	✓	✓


Hydro-Service

Standard Langgliederkette-Anbauteile

BS Standard K1 Anbauteile (nur Außenlaschen)

Angaben zu Abmessungen in mm


Ketten Nr.	Teilung (inch)	Teilung (mm)								
	A	A	E	F	w	h	d	g	T	U
208B	1.000	25.400	1.510	1.510	23.800	8.500	4.300	5.800	27.600	42.500
210B	1.250	31.850	1.510	1.510	25.400	10.500	5.300	7.400	31.600	48.500
212B	1.500	38.100	1.760	1.760	20.000	12.200	6.400	8.200	35.200	54.800
216B	2.000	50.800	3.700	3.000	40.000	17.000	8.400	10.300	58.000	83.800
220B	2.500	63.500	4.400	4.100	40.000	21.000	10.500	11.300	69.000	98.700
224B	3.000	76.200	5.400	5.000	70.000	28.000	10.500	16.700	88.000	124.700
24B	1.500	38.100	5.400	5.000	36.000	28.000	10.500	16.700	88.000	124.700

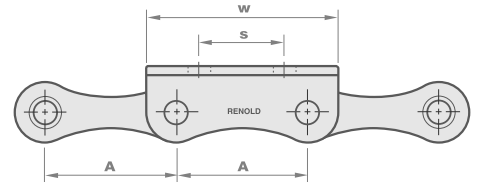

BS Standard M1 Anbauteile (nur Außenlaschen)

Angaben zu Abmessungen in mm


Ketten Nr.	Teilung (inch)	Teilung (mm)							
	A	A	E	F	w	e	f	d	g
208B	1.000	25.400	1.510	1.510	23.800	20.800	13.700	4.300	5.800
210B	1.250	31.850	1.510	1.510	25.400	24.900	16.500	5.300	7.400
212B	1.500	38.100	1.730	1.730	20.000	28.300	18.500	6.400	8.200
216B	2.000	50.800	3.700	3.000	40.000	40.000	27.400	8.400	10.300
220B	2.500	63.500	4.400	4.100	40.000	48.700	33.000	10.500	11.300
224B	3.000	76.200	5.400	5.000	70.000	61.500	42.700	10.500	16.700

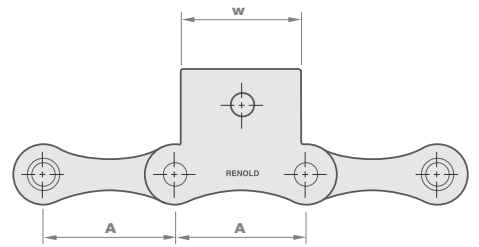

Renold Standard K1 Anbauteile (nur Außenlaschen)

Angaben zu Abmessungen in mm


Ketten Nr.	Teilung (inch)	Teilung (mm)							
	A	A	E	F	w	e	f	d	g
C2040	1.000	25.400	1.524	1.524	19.050	19.888	11.100	5.309	5.740
C2050	1.250	31.750	2.007	2.007	23.800	24.613	14.300	7.112	7.391
C2060	1.500	38.100	3.175	3.175	28.600	30.201	17.501	8.407	8.788
C2080	2.000	50.800	3.988	3.988	38.100	40.488	22.200	10.389	10.287
C2100	2.500	63.500	4.750	4.750	47.625	50.394	31.750	13.894	14.300
C2120	3.000	76.200	5.563	5.563	57.150	54.762	37.313	15.875	17.475
C2160	4.000	101.600	7.137	7.137	76.200	76.200	50.800	21.031	23.825

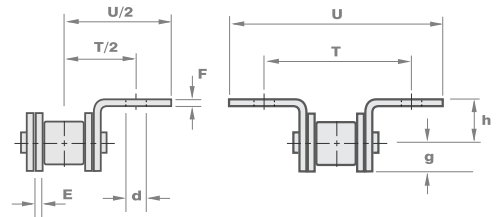

ANSI Standard M1 Anbauteile (nur Außenlaschen)

Angaben zu Abmessungen in mm

Ketten Nr.	Teilung (inch)	Teilung (mm)								
	A	A	E	F	w	e	f	d	g	s
C2040	1.000	25.400	1.524	1.524	19.050	19.888	13.487	3.505	5.740	9.500
C2050	1.250	31.750	2.007	2.007	23.800	24.613	15.900	5.309	7.391	11.913
C2060	1.500	38.100	3.175	3.175	28.600	30.201	18.999	5.309	8.788	14.300
C2080	2.000	50.800	3.988	3.988	38.100	40.488	25.400	7.112	10.287	18.999
C2100	2.500	63.500	4.750	4.750	47.625	50.394	31.750	8.738	14.300	23.800
C2120	3.000	76.200	5.563	5.563	57.150	54.762	37.313	10.312	17.475	28.575
C2160	4.000	101.600	7.137	7.137	76.200	76.200	50.800	13.894	23.825	38.100

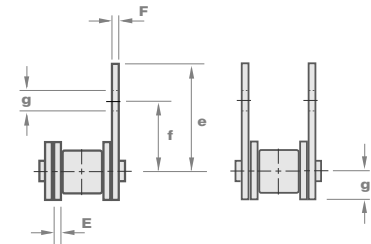

Australia**Melbourne (Victoria)**

Tel: + 61 (0) 3 9262 3333
Fax: + 61 (0) 3 9561 8561
e-mail: melsmg@renold.com.au

*also at: Sydney, Brisbane, Adelaide, Perth,
Newcastle, Wollongong, Townsville*

Austria**Vienna**

Tel: + 43 (0) 1 330 3484
Fax: + 43 (0) 1 330 3484-5
e-mail: office@renold.at

*also at: Kiskörös (Hungary),
Jaroslavice (Czech Republic)*

Belgium**Brussels**

Tel: + 32 (0) 2 201 1262
Fax: + 32 (0) 2 203 2210
e-mail: info@renold.be

Canada**Brantford (Ontario)**

Tel: + 1 519 756 6118
Fax: + 1 519 756 1767
e-mail: inquiry@renoldcanada.com

also at: Montreal

China**Shanghai**

Tel: + 21 5046 2696
Fax: + 21 5046 2695
e-mail: sales@renold.cn

France**Seclin**

Tel: + 33 (0) 320 16 29 29
Fax: + 33 (0) 320 16 29 00
e-mail: contact@brampton-renold.com

Deutschland**Einbeck**

Tel: + 49 (0) 5562 810
Fax: + 49 (0) 5562 81130
e-mail: info@renold.de

*also at: Bielefeld, Düsseldorf,
Kornwestheim*

Malaysia**Selangor Darul Ehsan**

Tel: + 60 3-5122 7880
Fax: + 60 3-5122 7881
e-mail: sales@renoldmalaysia.com

also at: Johor Bharu, Ipoh, Penang

Netherlands**Amsterdam**

Tel: + 31 (0)20 6146661
Fax: + 31 (0)20 6146391
e-mail: info@renold.nl

New Zealand**Auckland**

Tel: + 64 9828 5018
Fax: + 64 9828 5019
e-mail: aksales@renold.co.nz

also at: Christchurch

Philippines**Paranaque City**

Tel: + 63 2 829 6086
Fax: + 63 2 826 5211

Poland**c/o Einbeck (Germany)**

Tel: + 48 663 842 487

Russia**c/o Einbeck (Germany)**

Tel: + 7 926 220 6544
Fax: + 7 495 254 4626

Scandinavia**Brøndby (Copenhagen)**

Tel: + 45 43 45 26 11
Fax: + 45 43 45 65 92
e-mail: infor@renold.com

Singapore

Tel: + 65 6760 2422
Fax: + 65 6760 1507
e-mail: sales@renold.sg

South Africa**Benoni (Johannesburg)**

Tel: + 27 11 747 9500
Fax: + 27 11 747 9505
e-mail: sales@renold.co.za

*also at: Richards Bay,
Port Elizabeth, Cape Town*

Spain**Gavá (Barcelona)**

Tel: + 34 93 638 9641
Fax: + 34 93 638 0737
e-mail: spain@renold.com

Switzerland**Dübendorf (Zürich)**

Tel: + 41 (0) 44 824 8484
Fax: + 41 (0) 44 824 8411
e-mail: duebendorf@renold.com

also at: Crissier (Lausanne)

UK**Burton upon Trent**

Tel: + 44 (0) 1283 512940
Fax: + 44 (0) 1283 512628
e-mail: ukchain@renold.com

USA**Morristown TN**

Tel: + 1 800 251 9012
Fax: + 1 423 581 2399
e-mail: sales@renoldjeffrey.com

*Für andere Ländervertretungen kontaktieren
Sie bitte Renold UK.*

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

*Alle Informationen in dieser Broschüre unterliegen
etwaigen Änderungen im Anschluss an die
Veröffentlichung.*

© Renold Power Transmission 2006.
Ref: REN6 / DE / 10.06

RENOLD
Superior Chain Technology